


ミラプランクシリーズに
新たなラインナップが登場！

<ポリエチレン積層厚板押出発泡体>

ミラプランク[®]-F

(ミラ° ランク-ファイン)

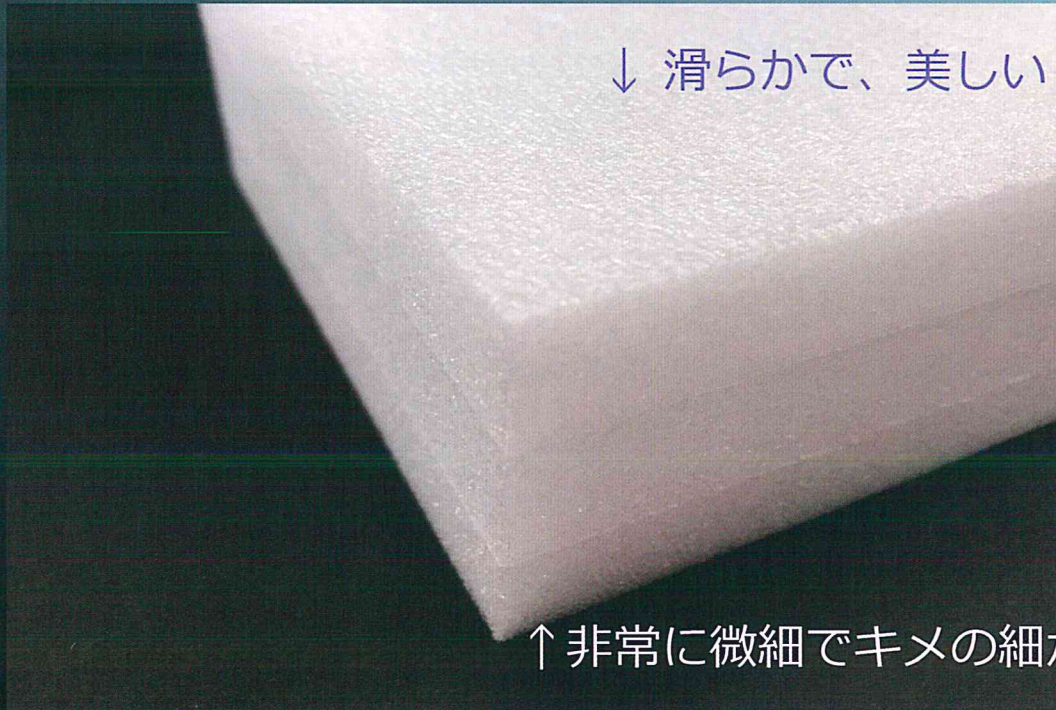


↓ 滑らかで、美しい「スキン面」

↑ 非常に微細でキメの細かい「断面層」

- ・ 美粧性良好
- ・ 優れた寸法安定性
- ・ スライス加工OK
- ・ 帯電防止タイプ
- ・ サイズフリー



「従来品の断面」



「ファインの断面」

“ミラプランク-F”はJSP独自の新技术『ファイン・セル製法』によりキメ細やかな外観と優れた緩衝性を実現。無架橋発泡体の常識の一步先へ。。。。

ミラフランク®-F

(ミラ°ランカーファイン)

●規格

倍率	色	厚さ	寸法	単位	荷姿
35倍	白	40ミリ	1,020 x 1,200	8枚	ポリ袋梱包
		50ミリ		6枚	
		60ミリ		5枚	





※全て一般帯電防止 ($10^{11} \sim 10^{12} \Omega$) 仕様です。

※上記サイズ以外も、カット・貼り合せ・スライスにて対応可能です。

(希望指定サイズ時の最低ロットは都度お問い合わせください)

※最大寸法： 120ミリ厚 x 1,020 x 2,400

●加工例

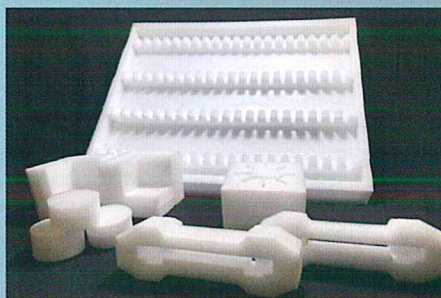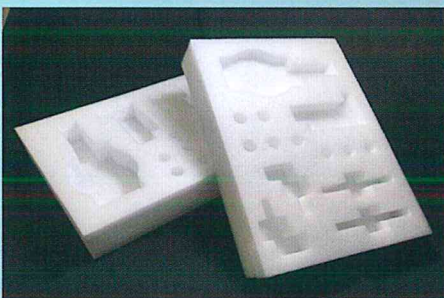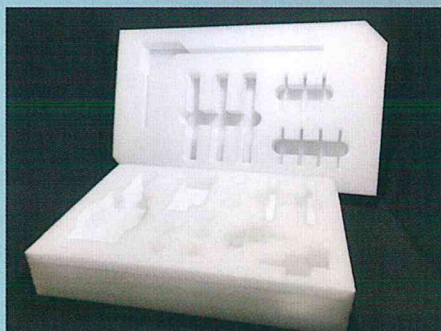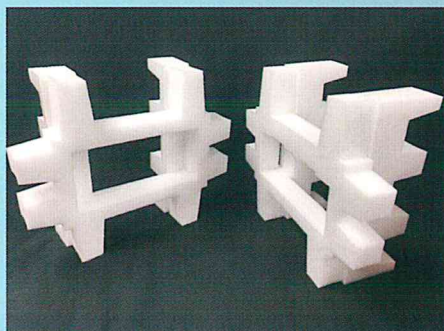

株式会社 J S P

お問い合わせは

生活産業資材事業部 産業資材部 TEL: 03-6212-6343
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2(新日石ビル)

札幌営業所 TEL: 011-231-2681

大阪営業所 TEL: 06-6264-7902

仙台営業所 TEL: 022-262-3271


福岡営業所 TEL: 092-411-6854

名古屋営業所 TEL: 052-962-3225

<一般物性>


	試験法・条件	単位	ミラフランク-F
発泡倍率			35倍
密度	JIS K 6767	項目	0.026
気泡構造			独立気泡
圧縮強度	JIS K 6767 (25%圧縮)	kgf/cm ² MPa	0.51 0.050
圧縮永久歪	JIS K 6767 (25%歪み×22hr)	%	2.0
繰返し圧縮永久歪	JIS K 6767 (25%圧縮、8万回)	%	5.1
熱伝導率	JIS A 1412	W/m・K	0.055
帯電防止タイプの表面固有抵抗		Ω	$10^{11} \sim 10^{12}$

<S-Sカーブ (圧縮応力～歪曲線)>

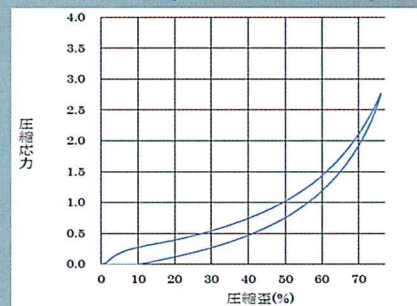


(kgf/cm²)

<圧縮クリープ>

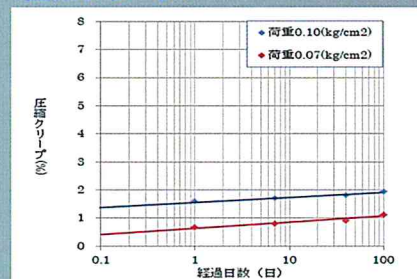

(kgf/cm²)

<動的緩衝係数曲線>

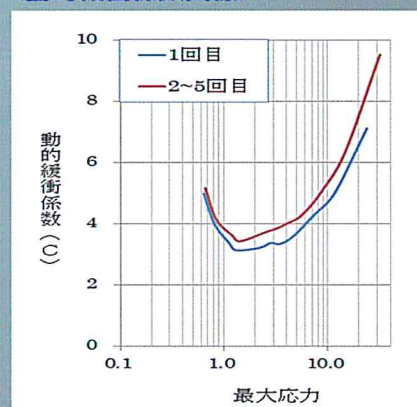

<耐薬品性>

薬品名	判定	薬品名	判定	薬品名	判定
塩酸 (10%)	○	アセトン	○	シリコーン油	○
硝酸 (10%)	○	クロロホルム	△	石化エーテル	○
酢酸 (10%)	○	海水	○	重油	△
硫酸 (10%)	○	トルエン	×	潤滑油	△
リン酸	○	ベンゼン	×	ガソリン	×
水酸化ナトリウム	○	アンモニア	○		

○：ほとんど変化せず △：多少膨潤 ×：著しい膨潤

※このパンフレットに記載された仕様、梱包数などは2018年10月時点のものですが、予告することなく変更する場合がありますので予めご了承ください。